E10M20-T1

Carte adaptateur combinée M.2 SSD et 10 GbE pour des performances accélérées

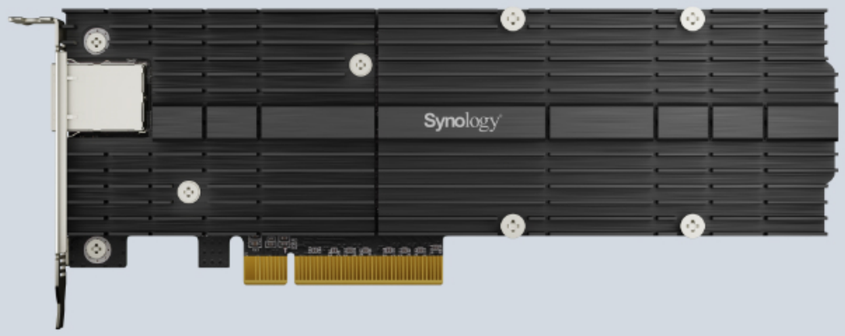

Fonctions Spécifications

Matériel

Généralités	Interface du bus hôte	PCIe 3.0 x8
	Hauteur du support	Profil bas ou pleine hauteur
	Taille (Hauteur x largeur x profondeur)	71.75 mm x 200.05 mm x 17.70 mm
	Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
	Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
	Humidité relative	5% à 95% RH
	Garantie	5 années
	Remarques	La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage)
Stockage	Interface de stockage	PCIe NVMe
	Format pris en charge	22110 / 2280
	Type et nombre de connecteurs	M-key, 2 emplacements
Réseau	Conforme aux spécifications IEEE	• IEEE 802.3an 10 Gbps Ethernet • IEEE 802.3bz 2,5 Gbps/ 5 Gbps Ethernet • IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet • IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet • IEEE 802.3x Contrôle du flux
	Taux de transfert des données	10 Gbps
	Mode opération réseau	Duplex complet
	Prise en charge des fonctions	• Jumbo Frame 9 Ko • Déchargement des sommes de contrôle TCP/UDP/IP • Négociation automatique entre 100 Mbits/s, 1 Gbits/s, 2,5 Gbits/s, 5 Gbits/s et 10 Gbits/s

Compatibilité

Modèles pris en charge	NVMe SSD	**Série SA:** SA3600, SA3400 **Série 20:** RS820RP+, RS820+ **Série 19:** DS2419+, DS1819+ **Série 18:** RS2818RP+, DS3018xs, DS1618+
	Remarques	Version du DSM requise : 6.2.3-25426 ou version ultérieure